

imagem ilustrativa

As luminárias industrial UFO da linha PRO Total Light fornecem ótimo desempenho, versatilidade e robustez para aplicações em armazéns, almoxarifados, depósitos, hangares e instalações pendentes de até 15 metros de altura. A nova linha PRO Total Light economiza até 60% comparado às soluções de Luminárias Led High bay tradicionais. Novo design, mais leve, maior eficiência térmica, LED oferece um desempenho de eficácia impressionante combinado com a vida útil premium. Opção perfeita para eficiência energética substituindo luminárias fluorescentes, vapor de sódio e vapor metálico, podendo ser aplicado também em ambientes comerciais. Proporciona alta uniformidade luminosa, excelente distribuição da luz aumentando os índices de iluminação sem aquecer o ambiente iluminado.

LUMINÁRIA INDUSTRIAL UFO PRO SMD



5 ANOS DE GARANTIA

contato@totallight.com.br | www.totallight.com.br | (11) 5812-2054
Rua Vitorio, 35 - Vila Prel - São Paulo - SP 05780-410

**total light**
sistemas de iluminação

Informações Técnicas

Descrição

Luminária Industrial UFO Pro SMD



Composição:

- Corpo em Alumínio Fundido
- Parafusos em Inox para evitar oxidação.
- Módulos com chip Led de alta performance para uso externo.
- Lente em policarbonato


Aplicações:

- Quadras Poliesportivas
- Estacionamentos e Galpões
- Frigoríficos e Fabricas


Dados Fotométricos:

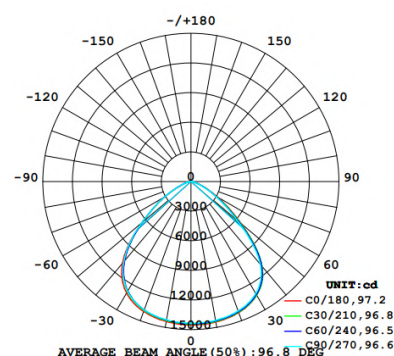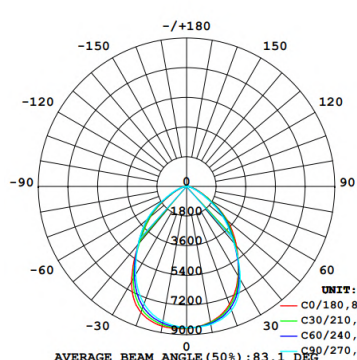


Descrição Técnica



Fluxo Luminoso: 18.000lm
Ângulo: 90°
IRC: >80
Temp. de Cor: 6500K
Potência: 100W
Tensão: 110 - 240V
Frequência: 50/60Hz
Fator de potência: >0.9
Vida Útil: 100.000h
Grau de proteção: IP66
Proteção Impacto: IK08



Fluxo Luminoso: 27.000lm
Ângulo: 90°
IRC: >80
Temp. de Cor: 6500K
Potência: 150W
Tensão: 110 - 240V
Frequência: 50/60Hz
Fator de potência: >0.9
Vida Útil: 100.000h
Grau de proteção: IP66
Proteção Impacto: IK08



Fluxo Luminoso: 36.000lm
Ângulo: 90°
IRC: >80
Temp. de Cor: 6500K
Potência: 200W
Tensão: 110 - 240V
Frequência: 50/60Hz
Fator de potência: >0.9
Vida Útil: 100.000h
Grau de proteção: IP66
Proteção Impacto: IK08